


CENTRAL MONOFÁSICA 2 RELÉS



M037 - V03

CARACTERÍSTICAS:

- Trimpot's para : Pausa (Fechamento automático) e Abertura/fechamento
- Configuração por jumper de: fechamento automático e tensão da rede elétrica
- Conector para Luz de Garagem (CLG)
- Conector para Rádio Receptor

INSTALAÇÃO:

Ajustes de tempo por Trimpot's (abertura/fechamento , pausa)


Tempo ajustável de 3 segundos até o máximo 45 segundos.

Fechamento automático

Após o portão ser aberto, e com o jumper "A/S" em "ON", e realizado a temporização de acordo com o ajuste no trimpot de pausa, em seguida o portão é fechado automaticamente.

Luz de Garagem (CLG)

Sempre que o portão estiver em percurso (abrindo ou fechando) ou enquanto estiver aberto, a luz de garagem está ativada. Somente quando o portão fechar completamente, a luz será desligada, de forma instantânea.

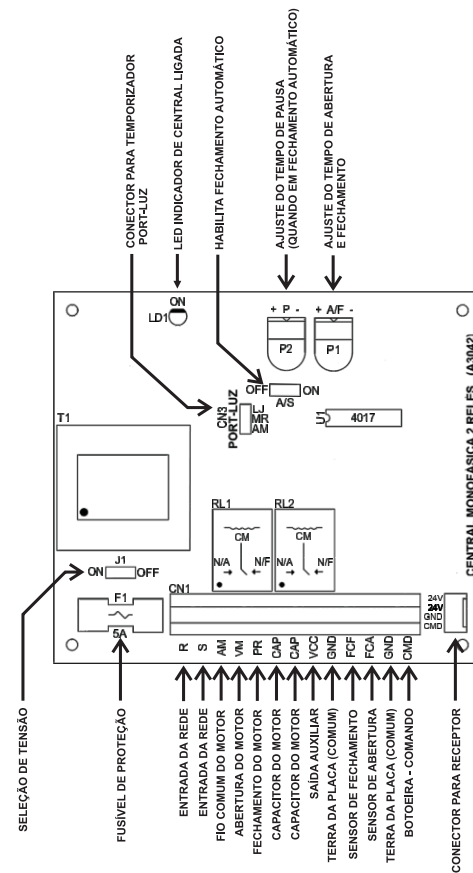

IPEC - Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda • Rua José Honório de Oliveira, nº 85
Bairro Distrito Industrial • Garça-SP • CEP.: 17400-000 • (14) 3406.1755
Web-site: www.ipec.ind.br • e-mail: comercial@ipec.ind.br
A IPEC TEM O DIREITO DE ALTERAR ESTE MANUAL SEM AVISO PRÉVIO.
REVISADO EM 05/02/2009